


ELKOM-Elektroheizstäbe sind serienmäßig goldfarbig harteloxiert . Der Regler ist mit isoliertem Einstellknopf und übersichtlicher Skala geschützt eingebaut .Fest angeschlossenes Industriekabel. Sicherheits-Heizsystem.
Elkom heating bars have a gold anodised finish as standard. Accurate temperature adjustment via integrated controller with an insulated adjusting knob. Permanently connected industrial cable . Safety heating system (shock resistant).

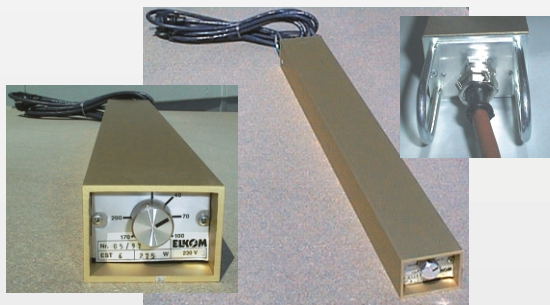

Typ	Länge in mm (length)	Leistung ca. Watt (conn. load)	Preis (Price)
EST 6	600	275	239 EUR
EST 11	1100	550	289 EUR
EST 16	1600	825	348 EUR
EST 21	2100	1100	374 EUR
EST 26	2600	1375	436 EUR
EST 31	3100	1650	483 EUR
EST 36	3600	1925	523 EUR
EST 41	4100	2200	596 EUR

ELKOM-Temperaturregelanlagen werden auftragsspezifisch konzipiert und hergestellt .Wir verwenden generell nur Schalt-Steuer-und Regelgeräte von ausgesuchten und ISO-zertifizierten Zulieferern . Lieferung aller Schaltschränke mit normgerechten Schaltplänen und Dokumenten. Schutzart serienmäßig IP 54 .

ELKOM-temperature control systems are designed and manufactured customised . We do only use electrical parts , controllers and sensors from ISO-certified suppliers . Delivery always with electrical wiring plan and fitting documents. Type of protection IP 54 as standard.

Regelanlage mit freiprogrammierbaren Einkanal-Microprozessor-Reglern .
Digitale Istwertanzeige mit Folientastatur.
Meßleitung : 5000 mm oder 2650 mm
Fühler : Pt 100 Bajonett M 12 x 1 oder 300 x 5 mm
Control system with freely programmable one-channel microprocessor controllers .
Digital display (foil adjustment) Length of the measuring line : 5000 mm or 2650 mm
Sensor : Pt 100 bayonet M 12x1 or 300 x 5 mm



Regelanlagen mit Combistaten .
Meßleitung : 4000 mm lang
Fühler : Steckfühler 300 x 5 mm
Regelbereich 0-150 oder 0-250 ° C
Control system with capillary tube controllers.
Length of the measuring line:4000 mm
sensor : 300 x 5 mm (round)
Control range 0-150 or 0-250 ° C




Number of controllers		EUR
1	Regelkreis	513 EUR
2	Regelkreise	698 EUR
3	Regelkreise	1188 EUR
4	Regelkreise	1292 EUR

Number of controllers		EUR
1	Regelkreis	1057 EUR
2	Regelkreise	1684 EUR
3	Regelkreise	2289 EUR
4	Regelkreise	2951 EUR



Ein-und Zweikanal-Microprozessor-Elektronikregler , Folientastatur mit Digitalanzeige (für Pt 100 Meßfühler)
One-and two-channel microprocessor controller , digital display (foil adjustment) for Pt 100 sensor

Preis : 427,-- EUR




Preis : 595,-- EUR



Elektronischer Doppelregler mit Sondersoftware
Type : ST 501 / 2 x Multi 230 V . Frei programmierbar , ohne PD/PID-Verhalten .
(Für Pt 100 Messfühler)

Electronic double controller with special Software
Type : ST 501 / 2 x Multi 230 V free programmable No PD/PID tuning . (for Pt 100 sensor)

Preis : 295,-- EUR



Combistat (Microstat) mit 4 m. Kapillarleitung (automatische Kapillarbruchsicherung) Durchmesser 60 oder 80 mm
passend für alle Furnierpressen
Microstat (Combistat) with 4 m capillary line (automatic capillary anti-break device) Diameter 60 or 80 mm
suitable for all veneer presses

Preis : 168,-- EUR



Leistungssteller für einfache Steuerungen .
Anschluß max 3500 Watt / 230 Volt
Power controller for simple control tasks.
Connection max 2800 watts / 230 volt
Preis : 145,-- EUR



Pt 100 Meßfühler 300 x 5 mm
stahlumflochtene PTFE-Leitung
Pt 100 measuring sensor 300 x 5 mm
steel-braided PTFE lead

Preis : 146,--EUR



Pt 100 Meßfühler mit Bajonettanschluß M 12x1
Pt 100 measuring sensor with bayonet connection M 12x1

Preis : 146,-- EUR



Einbauregler T 150
passend für alle Heizstäbe
Built-in controller T 150 , suitable for all heating bars

Preis : 48,-- EUR



ELKOM-Spezialheizleiter (DBP)
ELKOM-Safety heating conductor(patented)
Preis per meter : 4,30 EUR

Aluminiumklebstoff E 1 (aluminium glue E 1)
Preis : 68,-- EUR (per 750 ml Dose /tin)

Industriekabel mit Warmgerätestecker
Industrial cable for old heating bars
Preis : 37,-- EUR

**Preise für Aluminiumbleche auf Anfrage
Price for aluminium sheets upon request**